


注記

- 1) 光ファイバは耐放射線性純粋石英コアファイバ。
- 2) 挿入損失は4 dB以下。
- 3) 許容最小曲げ半径100R。

番号	部品名	型番	数量	備考
1	ファイババンドル	2-φ1.2 (S200/250*13C)	2	純粋石英
2	フェルル	2-2.2*13	2	SUS
3	ハウジング	7*15*27	1	SUS
4	ジャケット	SAP-3N 4m	1	SUS可とう管
5	インナーフェルル	1.6/3-12 (バンドル径φ1.6=S200*27C)	1	SUS
6	スリーブ	3/6-15	1	SUS
7	セットピス	M1.2*1.2	4	イモネジ

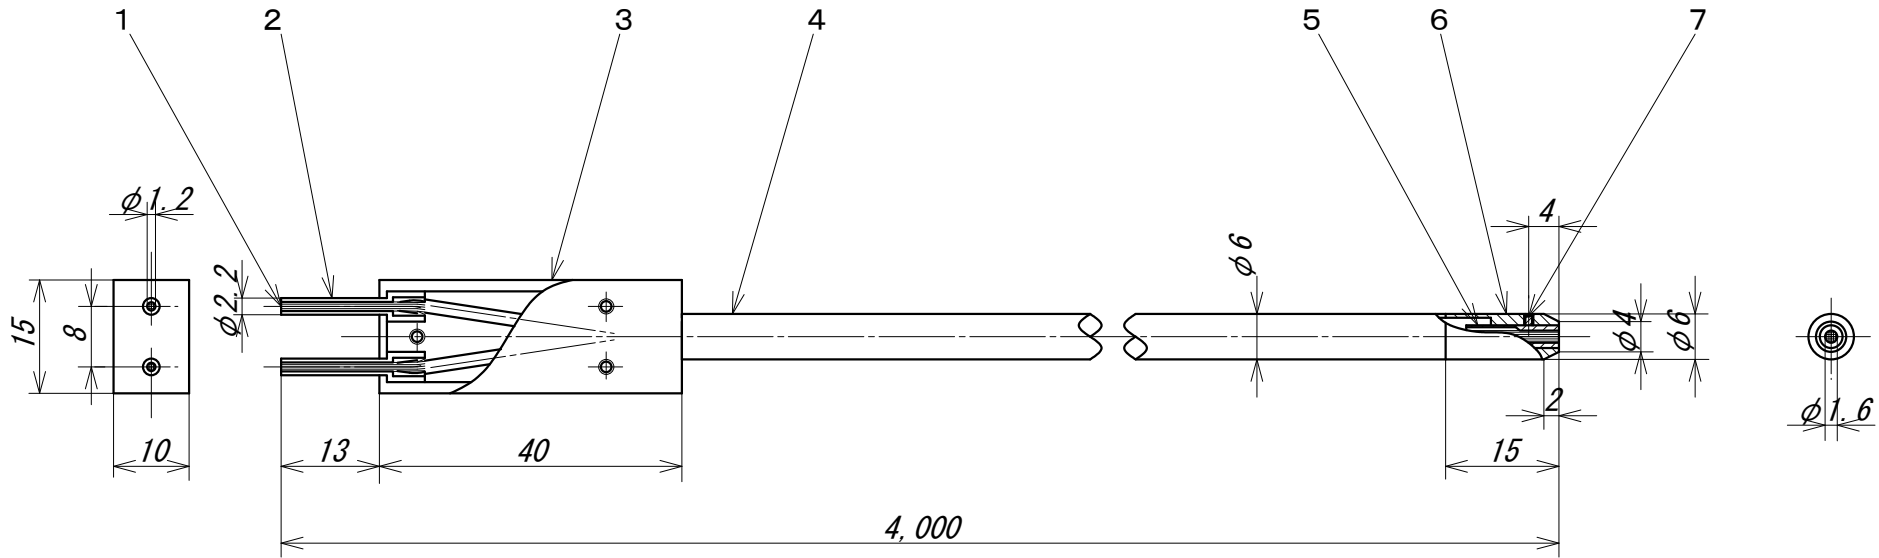

REV	日付 DATE	内容 NOTE	DRWN
A	08.08.11	2Pコネクタ寸法変更	外カ

寸法範囲 [mm]	一般公差 TOLERANCE	角度 ANGLE	尺度 SCALE	1/1	品名 PURCHASED	投受光ライトガイドセット	型番 MODEL NO.	2-2.2/S200*13-4m/SL6
D ≤ 4	0.1	±0.5°	単位 UNIT	mm	材質 MATERIAL	承認 APPROVED	OPTRONSCIENCE CO., LTD	
4 < D ≤ 16	0.15		発行 DATE	08.08.05	設計 DESIGNED	田中	作図 DRAWN	田中
16 < D ≤ 32	0.2						図番 D/NO.	FD-08042
32 < D ≤ 120	0.4						来歴 A	REV