
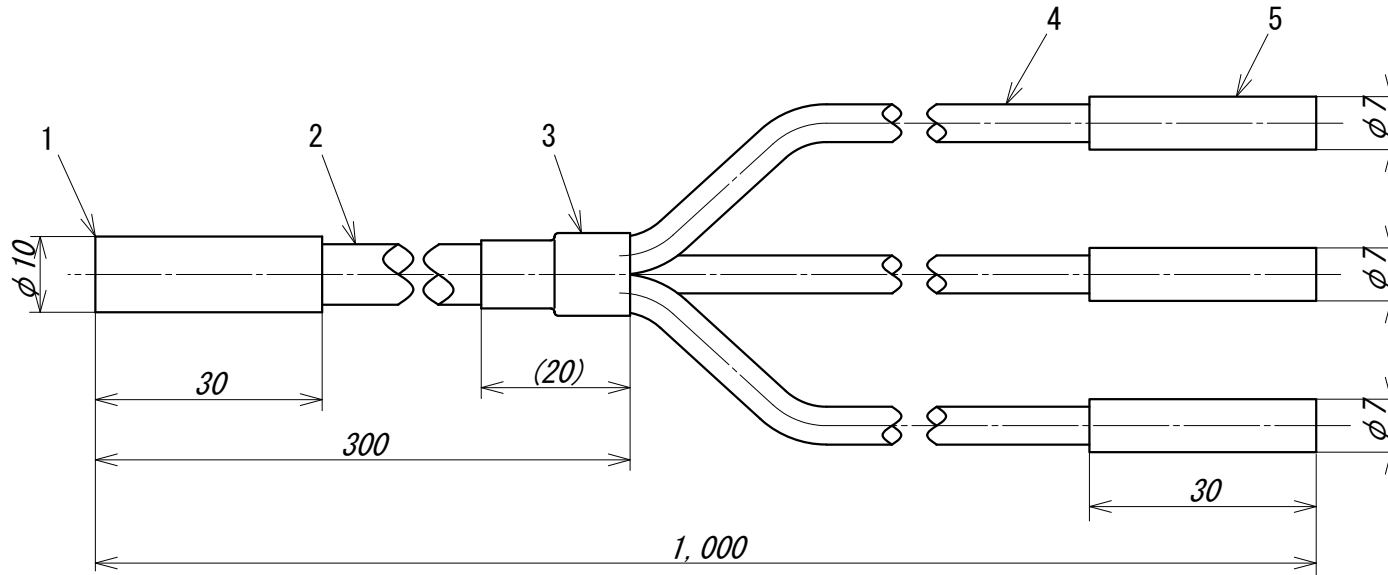


仕様

- 1) 透過波長帯域：400～1000nm
- 2) ファイバ素線：プラスチックファイバ $\phi 0.5\text{mm} \times 120$ 本
- 3) 開口数：理論最大NA=0.55
- 5) 挿入損失：<2.5dB（波長660nmにて）
- 6) 配列：ランダム



	部品名	備考
1	スリーブ	真鍮
2	ジャケット	PVC(黒)
3	分岐ジャケット	スミチューブF
4	ジャケット	PVC(黒)
5	スリーブ	真鍮

POFO. 5*120



SL10/P6-1m/3-SL7

POFO. 5*120

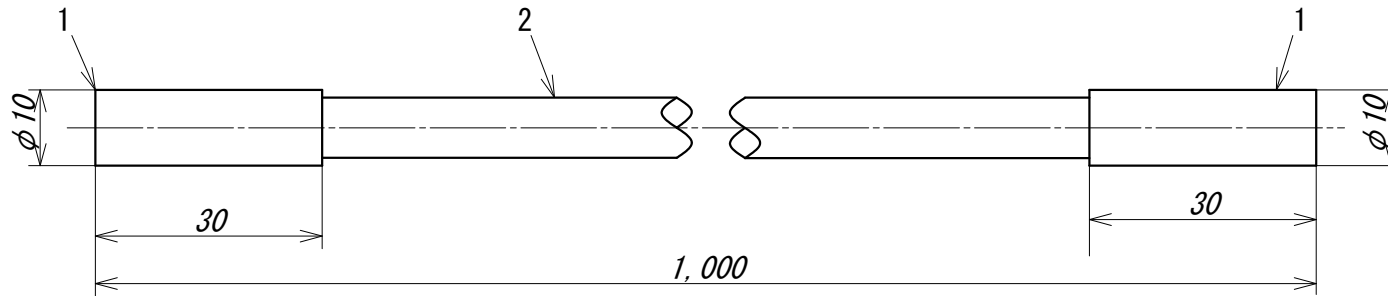

SL10/P6-1m/SL10

寸法範囲 [mm]	一般公差 TOLERANCE	角度 ANGLE	尺度 SCALE	品名 PURCHASED	型番 MODEL NO.
$D \leq 4$	0.1		1/1	ライトガイドセット	SL10/P6(0.5)-1m/SL10
$4 < D \leq 16$	0.15		単位 UNIT	材質 MATERIAL	承認 APPROVED
$16 < D \leq 32$	0.2	$\pm 0.5^\circ$	発行 DATE	設計 DESIGNED	作図 DRAWN
$32 < D \leq 120$	0.4		10.04.27	田中	田中
REV	日付 DATE	内容 NOTE	DRWN	図番 D/NO. FD-10038	

来歴 * REV