


注記 挿入損失：1dB(at 660nm) 以下

番号	部品名	型番	数量	備考
1	FCコネクタ	FC(F) 1.0	4	SNW
2	光ファイバ	エスカプレミア GH4001-1m	4	三菱レーヨン
3	保護チューブ	6.5-200 スミチューブ 黒	1	
4	ハウジング	6/13-36	1	SUS
5	カップリングナット	M10PO.75-14	1	SUS
6	フランジ	8/M10-22*36	1	SUS

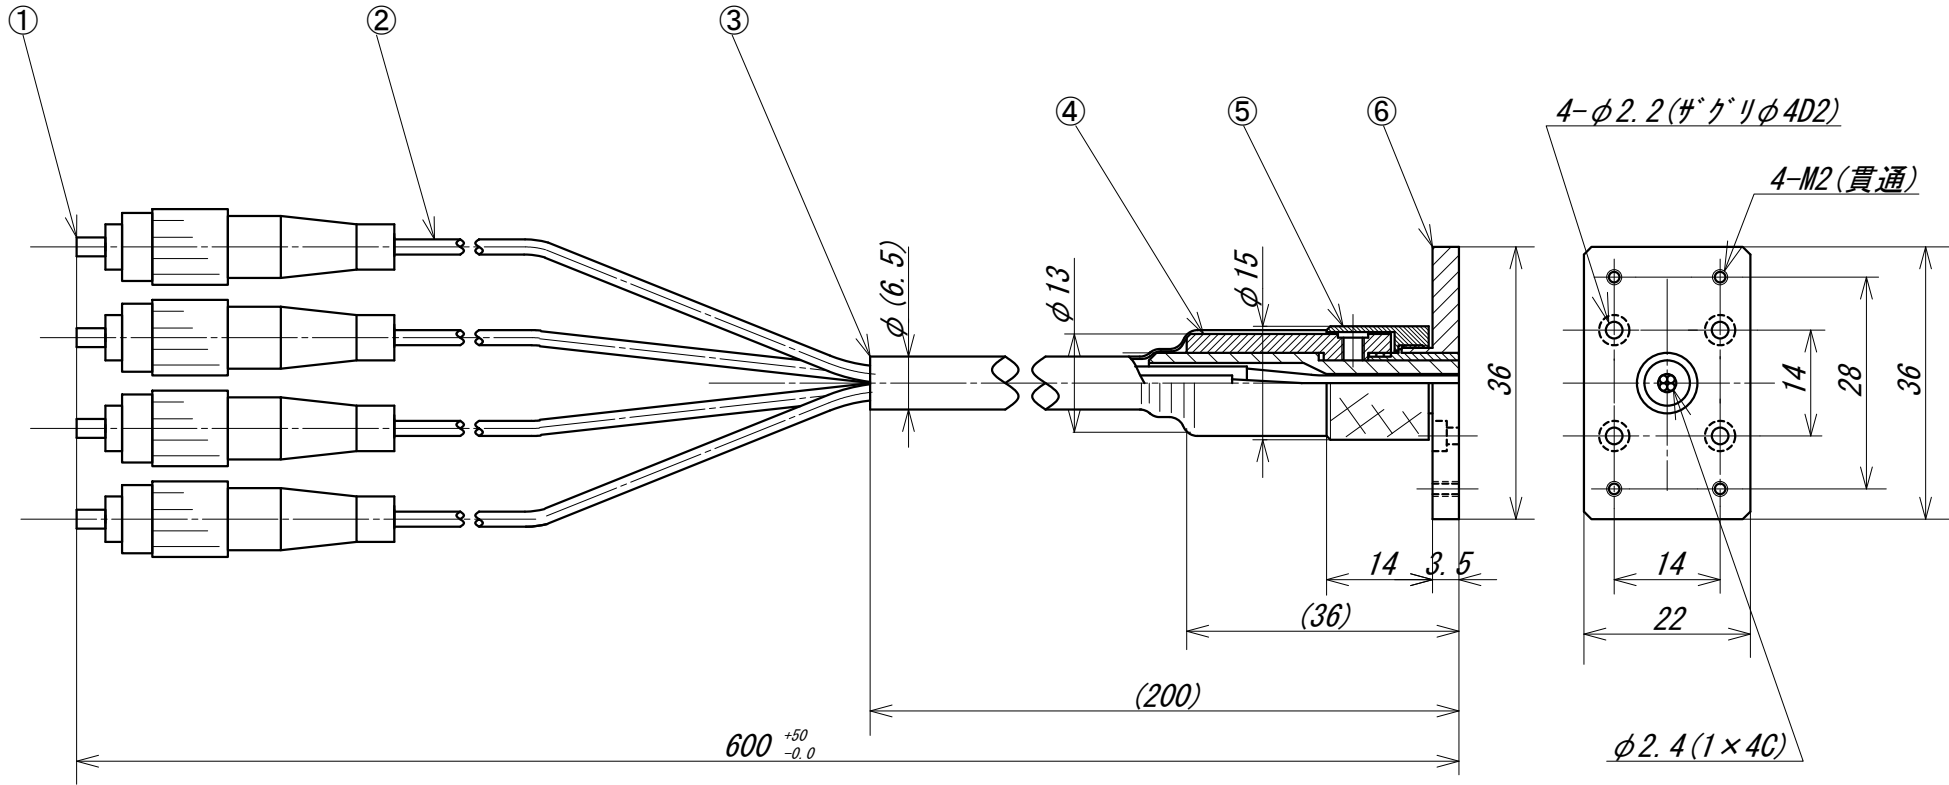

一般寸法許容差 ± mm			
を 超え	以下	1	2
	4	0.05	0.1
4	16	0.07	0.15
16	32	0.1	0.2
32	120	0.2	0.4
120	300	0.4	0.8
内径は-0、外径は+0			

改訂	発行日	変更内容	作成	承認
A	06.03.02	フランジ 22を22*36に。4-M2タップ追加	タカ	

品名	4分岐ライトガイドセット				型番	4FC/P1.0-0.6m/FD22*36		
発行	06.02.27	作図	検図	タカ	スケール	1/1	単位	mm
					株式会社	オプトロンサイエンス		
					図番	FD-06008A		