


番号	部品名	型番	備考
1	FCコネクタ	FC(SPC) 0.75 (6心バンドル)	SNW
2	FCコネクタ	FC(SPC) 0.25 (1心)	SNW
3	光ファイバ	6-S200 (ジャケットイラックスチューブ黒)	三菱
4	光ファイバ	S200 (ジャケットイラックスチューブ黒)	三菱
5	保護チューブ	スミチューブ黒	
6	光ファイバ	7-S200 (ジャケットイラックスチューブ黒)	三菱
7	スリーブ	0.75/2.4-17 F研磨	SUS

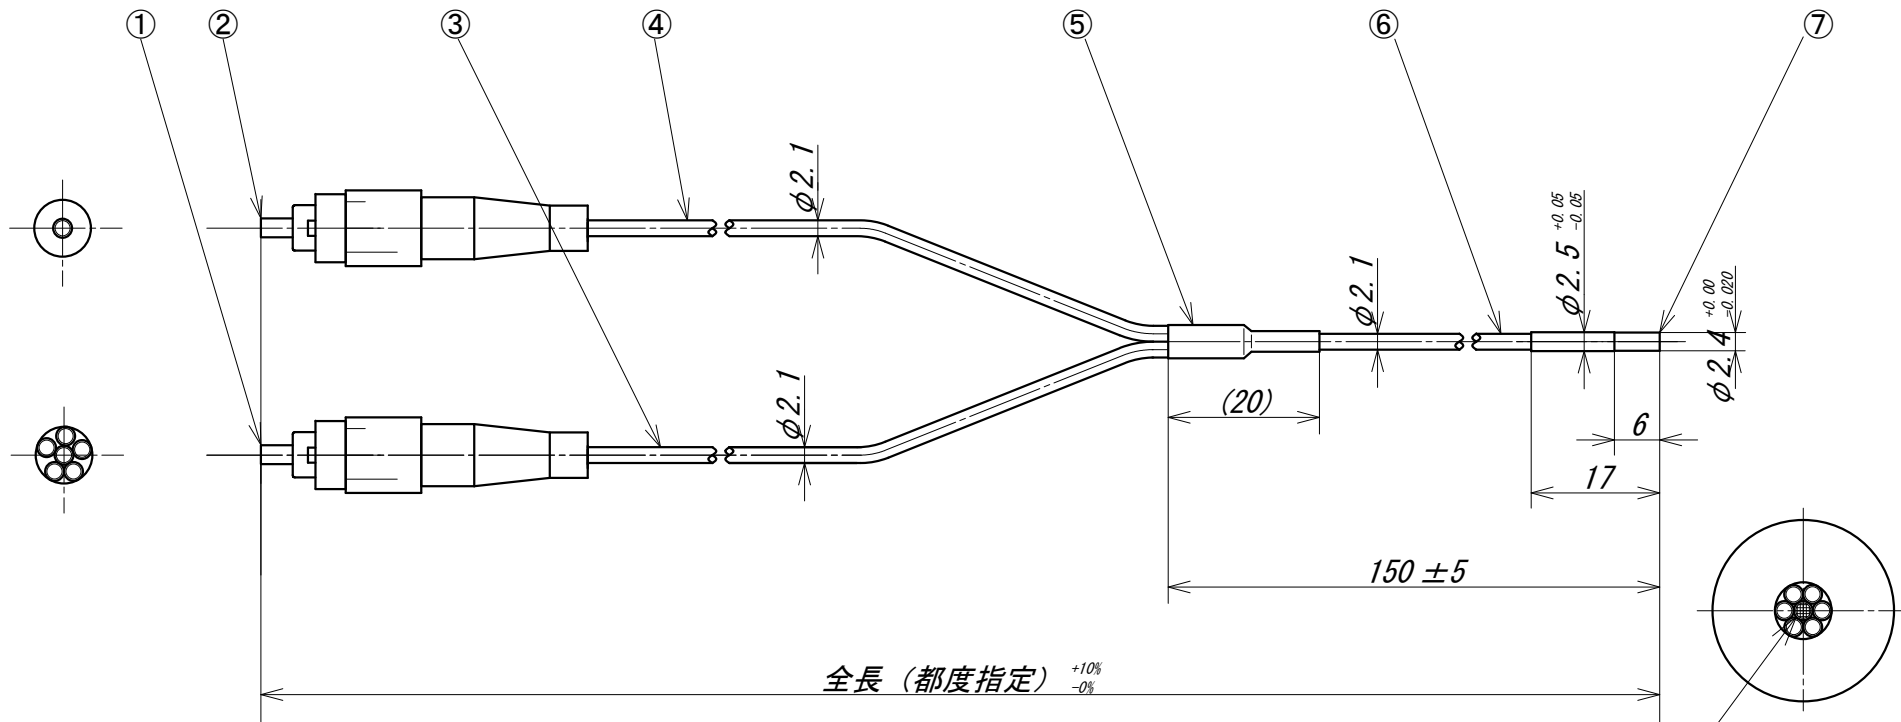

型番の例

全長650mmの場合：2FC/7S200-0.65m/SL2.4
 全長1,000mmの場合：2FC/7S200-1.0m/SL2.4

中心の1心を分岐する
 ファイバ配置図

一般寸法許容差		± mm	
を超え	以下	1	2
	4	0.05	0.1
4	16	0.07	0.15
16	32	0.1	0.2
32	120	0.2	0.4
120	300	0.4	0.8
300	500	0.8	1.6
内径は-0、外径は+0			

改訂	発行日	変更内容	作成	承認
B	06.08.11	全長650を指定長に変更	タカ	
A	06.02.20	FCコネクタをブツ付きに、スリーブ径2.78を2.5に	タカ	

品名	2分岐ライトガイドセット				型番	2FC/S200 1+6-**m/SL2.4	
発行	作図	検図	スケール	単位	株式会社オプトロンサイエンス		
05.12.08		タカ	1/1	mm	図番	FD-05052B	