	部　品　名	備　　考
1	ｽﾘｰﾌﾞ	真鍮
2	ｼﾞｬｹｯﾄ	ﾎﾟﾘｳﾚﾀﾝ又はﾅｲﾛﾝﾁｭｰﾌﾞ

仕様

１）　透過波長帯域：４００～１０００nm
２）　ファイバ素線：プラスチックファイバ　φ０．５mm×１２０本
３）　開口数：理論最大ＮＡ＝０．５５
５）　挿入損失：＜２．５ｄＢ（波長６６０ｎmにて）
６）　配列：ランダム

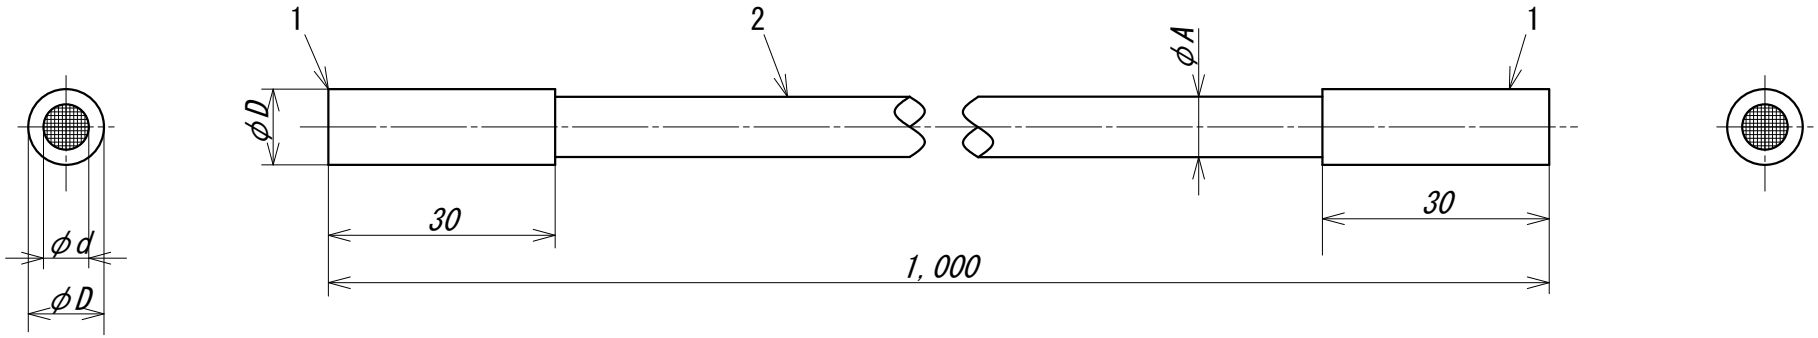

バンドル径	素線数	スリーブ外径	ジャケット径	試作単価	10/Lot時の単価
φ８	０．５×２１０本	φ１３	φ１１		
φ１０	０．５×３３０本	φ１６	φ１４		
φ１２	０．５×４７０本	φ１８	φ１６		

REV	日付 DATE	内容 NOTE	DRWN
A	10.06.11	3分岐廃止、φ8, φ10, φ12追加	ﾀﾅｶ

寸法範囲 [mm]	一般公差 TOLERANCE	
D ≦4	0.1	角度 ANGLE
4＜ D ≦16	0.15	
16＜ D ≦32	0.2	±0.5°
32＜ D ≦120	0.4	

尺度 SCALE	1/1	品名 PURCHASED	ﾗｲﾄｶﾞｲﾄﾞｾｯﾄ	型番 MODEL NO.	2SL**/P*(0.5)-1m
単位 UNIT	mm	材質 MATERIAL		承認 APPROVED	OPTRONSCIENCE CO.,LTD.
発行 DATE	10.04.27	設計 DESIGNED	田中	作図 DRAWN	田中
図番 D/NO.	FD-10038	来歴 REV	A		