


注記 挿入損失 : 1.5dB (at 970nm) 以下

番号	部品名	型番	数量	備考
1	FCコネクタ	FC (SPC) 0.128	4	SNW
2	光ファイバ	S105/125 #AFS105-125Y	4	Φ3SUS管
3	アダプタ	5/10-30	1	SUS
4	4心バンドル部	4-105/125 Φ4.6SUS可とう管	1	SUS
5	FCコネクタ	FC (F) 0.75 4心1列配置	1	SNW

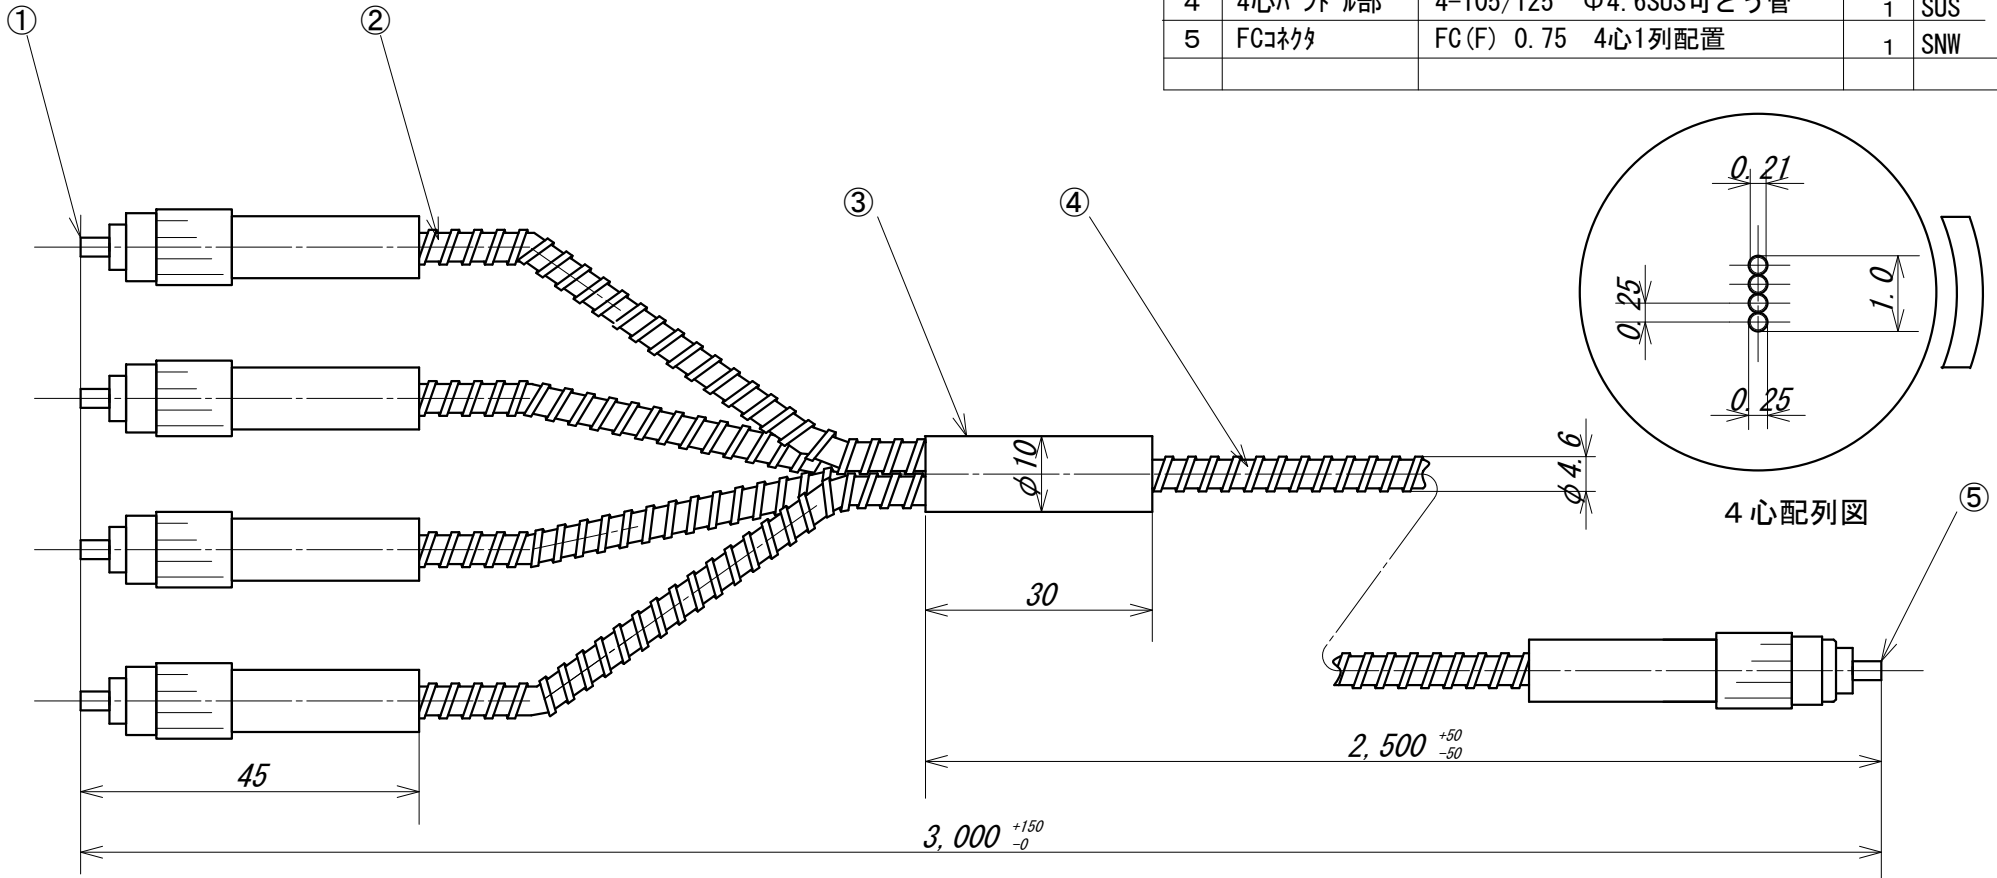

一般寸法許容差 ± mm			
を超え	以下	1	2
	4	0.05	0.1
4	16	0.07	0.15
16	32	0.1	0.2
32	120	0.2	0.4
120	300	0.4	0.8
内径は-0、外径は+0			

改訂	発行日	変更内容	作成	承認
A	06.07.19	コネクタを分離。ジャケットをSUS可とう管に変更 外カ		

品名	4分岐ライトガイドセット				型番	4FC/4S105-3m/FC	
発行	作図	検図	スケール	単位	株式会社オプトロンサイエンス		
06.07.12		外カ	1/1	mm	図番	FD-06016A	