


FRU-4000

新発売

無線局免許不要。特定小電力型(100mW)のコンパクトなフラットタイプUHF帯RFIDリーダライタ登場!



▶ 30cm以内の近接読みに最適

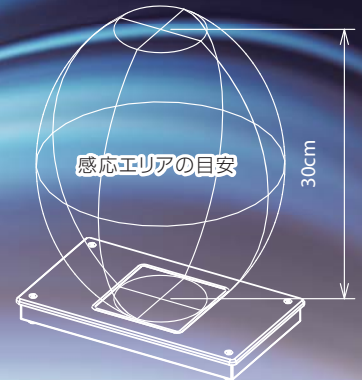

※隣接エリアの読みすぎを抑制しました。



▶ MTR-230専用ケーブルで外部電源不要

アプリケーション例

タッチパネル端末MTR-230と接続して近接読み固定式アンテナに。
専用RS232Cケーブル一本で電源供給可能。



USBで簡単接続

(※動作検証用ソフト、コマンド仕様を提供。)

LANオプションで容易に複数台の制御が可能

センサなどのトリガ入力可能。

(※LANオプション選択時。制御は上位依存。)



←VESA規格
取付金具に対応

FRU-4000 仕様

| | |
|------------|---|
| 対応プロトコル | ISO/IEC 18000-6 Type-C (EPC C1G2) |
| キャリア周波数 | 916.8~922.2MHz |
| 空中線電力 | 0~20dBm (1~100mW) / 1dBmステップ可変 |
| 適合タグ | ISO/IEC 18000-6 Type-C (EPC C1G2) 準拠タグ |
| 上位インターフェース | USB 2.0/RS-232C 標準装備 LAN (10Base-T/100Base-TX) オプション |
| インジケータ | 電源LED / 上位通信LED |
| 接点入出力 | 1点 (入出力はソフトウェア切換え) ※LANオプション選択時にのみ使用可能。 |
| 電源仕様 | DC12V ±10% |
| 消費電力 | 5W以下 |
| 本体寸法 | W244xD140×H26 (mm) ※突起部を除く |
| 本体重量 | 約850g |
| 動作環境 | 0~+60°C、20~85%RH (結露無き事) |

※製品の形状、仕様は予告無く変更されることがございますのでご了承ください。

問合せ先

<http://www.mars-tohken.co.jp>

MTS 株式会社マーストークンソリューション

| | | |
|----------|---|------------------|
| □ 本社 | 〒160-0022 東京都新宿区新宿1-8-5 新宿御苑室町ビル | TEL 03-3352-8563 |
| □ 名古屋営業所 | 〒450-0002 名古屋市中村区名駅 4-2-12 松陽ビル | TEL 052-565-9091 |
| □ 大阪営業所 | 〒530-0044 大阪府北区東天満 2-9-1 若杉センタービル本館7階 | TEL 06-6353-5476 |
| □ 福岡営業所 | 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前 1-14-16 博多駅前センタービル | TEL 092-441-3638 |
| □ 日立営業所 | 〒312-0052 茨城県ひたちなか市東石川2-14-20 東石川ビル103 | TEL 029-276-9555 |

