

C-41はCCDイメージャ搭載の一次元バーコードスキャナです。

液晶画面に表示したバーコードをスムーズに読み取れます。

バイブレータ搭載、特殊抗菌仕様の筐体を採用し、医療等での環境にも適したモデルです。

オートトリガ（紙面検知機能）モードの設定が可能です。

今まで以上に幅広い用途でお使いいただけるハンディスキャナです。

CCD Scanner

C-41

Handheld Scanner



液晶表示も快適に読み取り



バイブレーション機能搭載



製品の特徴

- バイブレータ機能を搭載。手のひらで読み取りの認識が可能。
- 赤色LEDを使用したシングルラインエイミングにより読取位置の確認が容易
- スマートフォンなどの液晶画面に表示したバーコードも快適に読み取り。
- アルコール拭き取りが可能な特殊抗菌仕様。医療・小売の現場でも安心。

Cabled

Wireless

Stationary

OEM

OPTICON

C-41 CCD Scanner 製品仕様

電气的特性	入力電源電圧	4.5V ~ 6.5V (RS-232C) 4.5V ~ 5.5V (USB)
	インターフェイス	USB2.0 Full-Speed 12Mbps (HID/COM) High-Power Bus-Powered 対応 RS-232C

光学的特性	読み取り光源	赤色 LED × 1個 波長: 624nm
	読み取り方式	CCD リニアイメージセンサ
	読み取り画素数	1500 画素
	読み取り幅	110mm (Code39 分解能 0.2mm)
	ピッチ角度	±50°
	スキュー角度	±65° (デッドゾーン±8°を除く)
	チルト角度	±25°
	湾曲面読み取り	R ≥ 15mm (JAN-8)、R ≥ 20mm (JAN-13)
	最小 PCS	0.3 以上 反射率差 (MRD) 32%以上
最小分解能	0.1mm	

環境特性	動作温度	0 ~ 50°C
	保存温度	- 20 ~ 60°C
	動作湿度	5 ~ 95%RH (結露、氷結がないこと)
	保存湿度	5 ~ 95%RH (結露、氷結がないこと)
	耐外乱光	10,000 lx 以下
	耐静電気 非破壊	15 kv
	耐落下強度	1.5 m
	保護構造	IP42 相当

適合法令および規格	環境負荷	RoHS 指令
	LED 安全規格	IEC 62471 リスク免除グループ
	EMC	VCCI クラス B / FCC Class B / EN 55032 Class B, EN 55024
	証明規格	CE マーキング

外形	寸法	約 55.9(W) × 154(D) × 33.8(H) mm
	質量	約 55 g


読み取りコード	UPC-A, UPC-A Add-on, UPC-E, UPC-E Add-on, EAN-13, EAN-13 Add-on, EAN-8, EAN-8 Add-on, Code 39, Tri-Optic, NW-7(Codabar), Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, Code 93, Code 128, GS1-128, S-Code, MSI/Plessey, UK/Plessey, TELEPEN, Matrix 2 of 5, Chinese Post Matrix 2 of 5, IATA, GS1 DataBar, GS1 DataBar limited, GS1 DataBar Expanded, Code 11, Korean Postal Authority Code
---------	--

付属品	ACアダプタ (RS-232Cのみ)
-----	--------------------


オプション品	置台	ST-1S
--------	----	-------

※液晶画面上に貼り付けられた保護 / 偏向フィルムやバックライトの設定、汚れにより読み取り性に影響を与えることがあります。

■外形寸法図 (C-41 CCD Scanner)

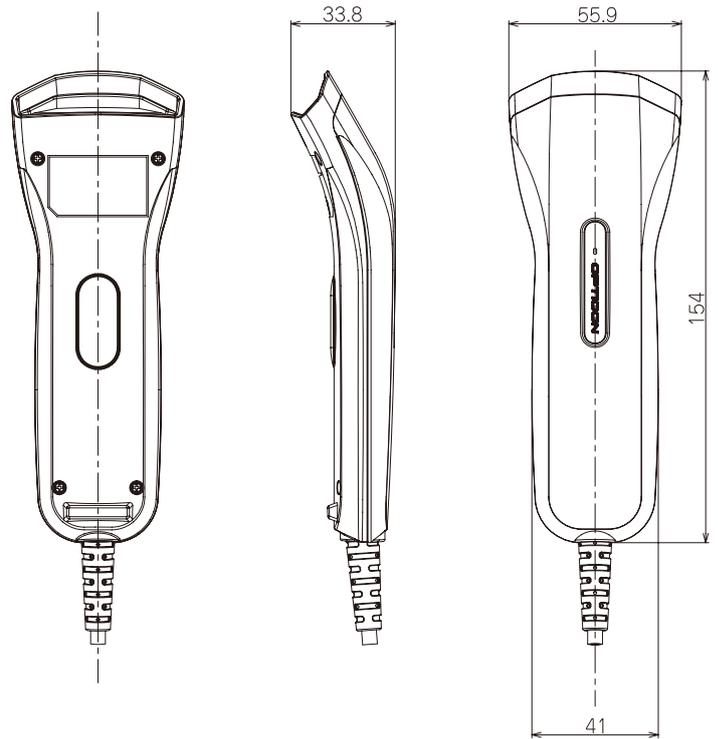

■分解能深度図 (C-41 CCD Scanner)

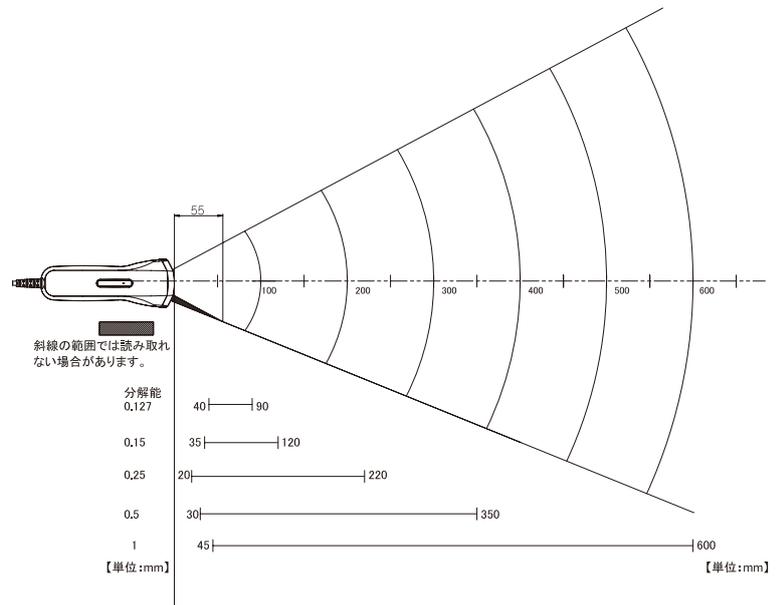

株式会社オプトエレクトロニクス

E-Mail: sales@opto.co.jp URL: https://www.opto.co.jp/



本社営業部
〒335-0002 埼玉県蕨市塚越4-12-17
TEL:048-446-1183 FAX:048-446-1184

大阪営業所
〒541-0058大阪府大阪市中央区南久宝寺町3丁目4-14三興ビル7F
TEL:06-6251-0072 FAX:06-6251-0076

販売代理店