


番号	部品名	型番	備考
1	スリーブ	φ1/1.6-27L(F)	SUS
2	ハウジング	4-11-16	真鍮Niメッキ
3	セットビス	M2 イモネジ	
4	光ファイバ	S50Y-230	ポリアミド心線
5	フェールル	FC(F)	ジルコニア/SUS

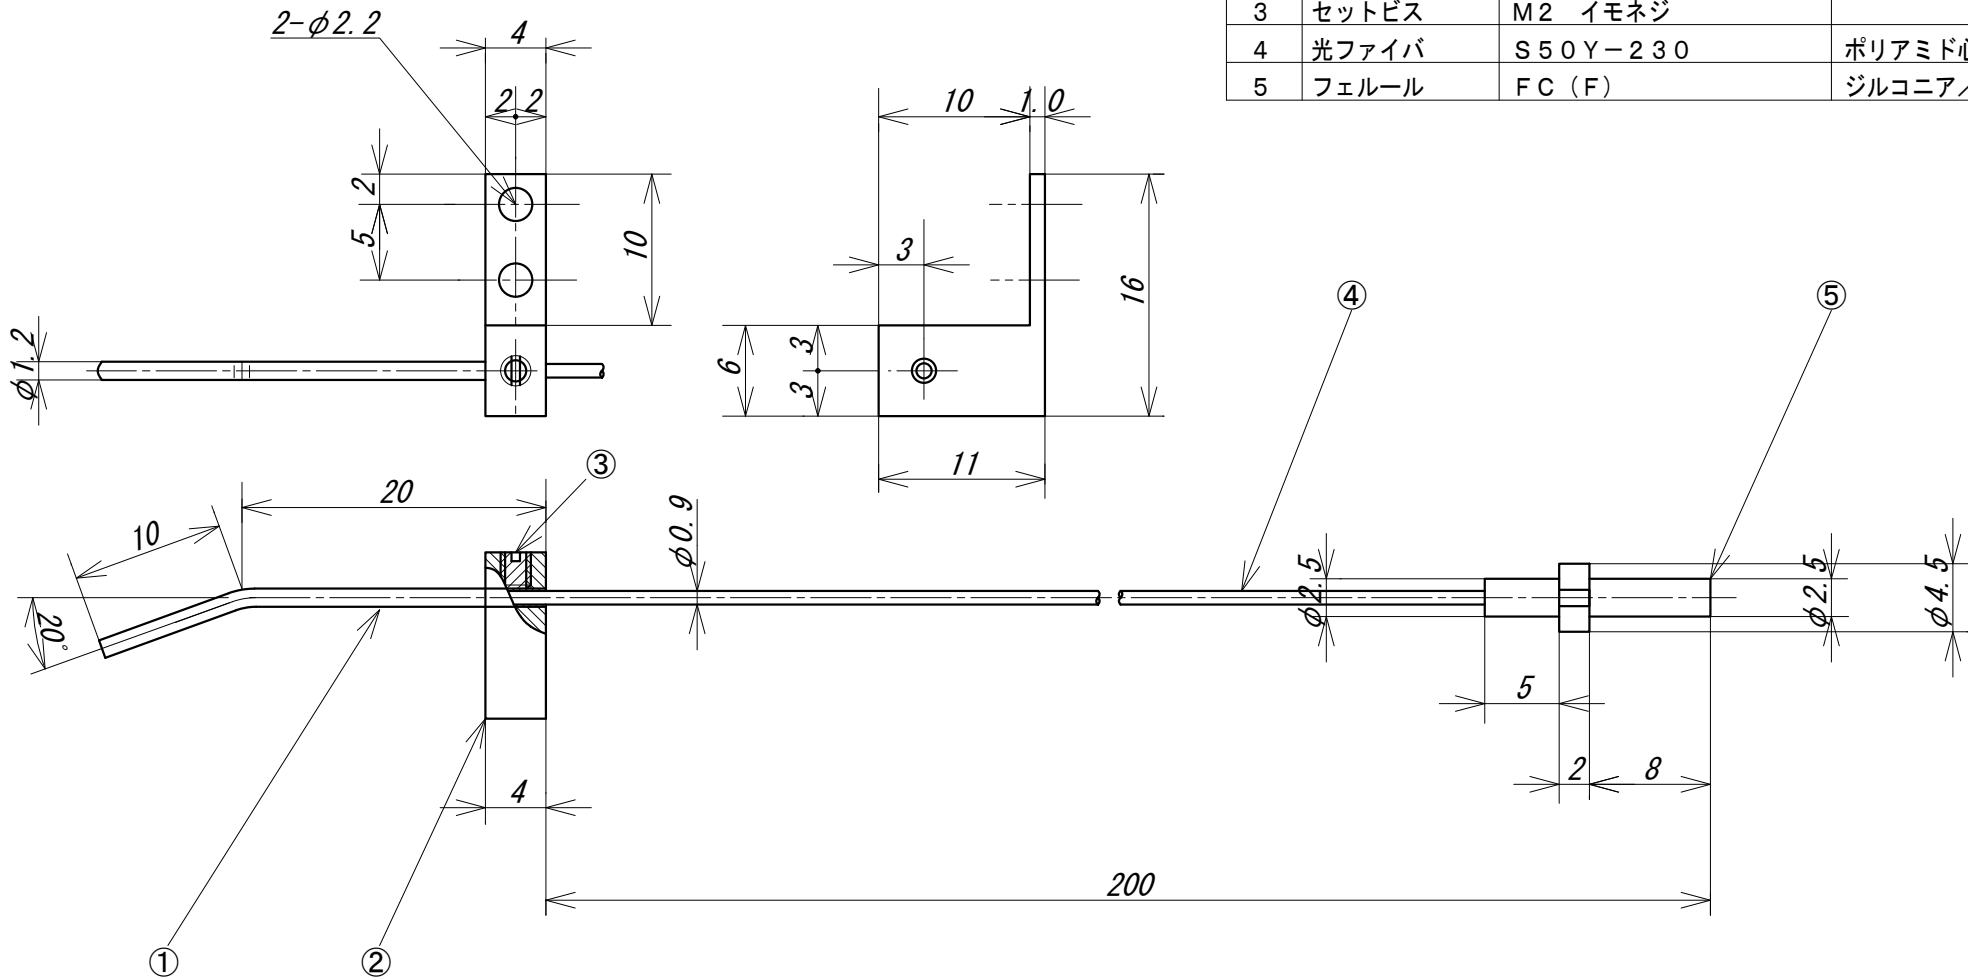

一般寸法許容差 ± mm			
を超え	以下	1	2
	4	0.05	0.1
4	16	0.07	0.15
16	32	0.1	0.2
32	120	0.2	0.4
120	300	0.4	0.8
300	500	0.8	1.6
内径は-、外径は+			

改訂	発行日	変更内容	作成	承認
A	16.02.24	アングル部 φ1.6-7⇒φ1.2-10, ファイバ G50⇒S50	田中	

品名	UVライトガイドセット				型番	SL(F)/S50Y-0.23m/FCL	
発行	作図	検図	スケール	単位	株式会社オプトロンサイエンス		
16.01.28		タカ	2/1	mm	図番	FD-04007A	